

IPC-603

支持ATX/MicroATX主板,带有前置I/O
2U 3-插槽 机架式机箱



特性


- 用于机械应用最好的嵌入式计算系统
- 机箱流线型空气对流设计,支持LGA775 Intel® Pentium® 4处理器,高达3.8 GHz,(使用建议风扇)
- 所有I/O端口都在前端
- 防震磁盘驱动器托架支持承载1个薄型CD-ROM和1个内置3.5" HDD
- 350W 单相电源
- 易于更换的空气滤网

CE FCC

规格表

		外置	内置
驱动器槽	薄型光盘驱动器	1	-
	3.5"	-	1
冷却	机箱风扇	2 (8 cm/47 CFM每个)	
	空气过滤器	3 (85 x 80 mm)	
其它	LED指示灯	电源 & HDD activity	
工作环境		运行	非运行
	温度	0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)	-20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F)
	湿度	10 ~ 85% @ 40 ° C, 无凝结	10 ~ 95% @ 40 ° C, 无凝结
	振动(5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (11 ms持续时间, 半正弦波)	30 G
物理特性	尺寸(W x H x D)	482 x 88 x 308 mm (19" x 3.46" x 12.1")	
	重量	6.4 kg (14.1 lb)	


前视图

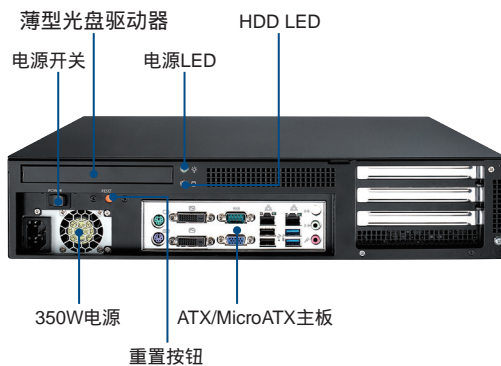

侧视图



尺寸图

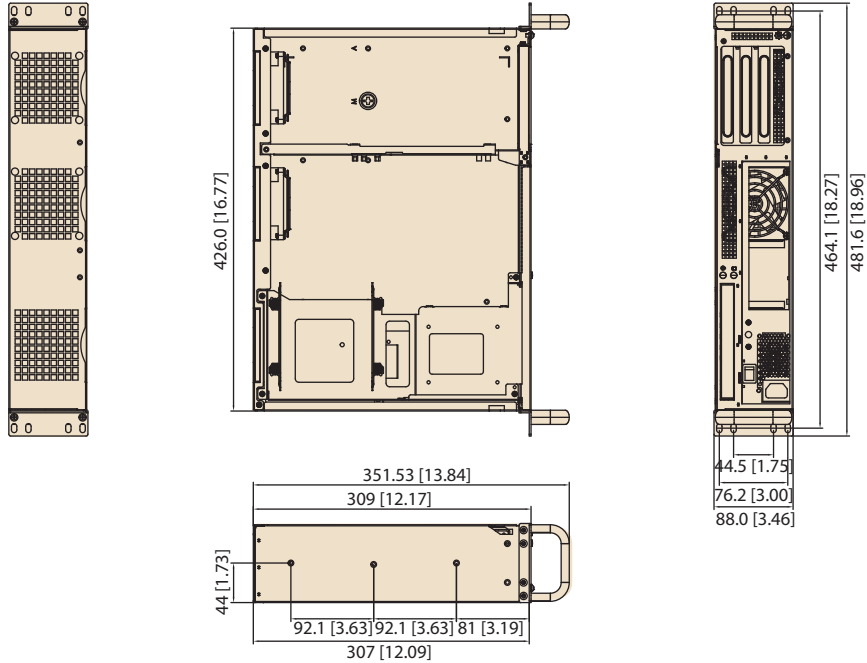

单位: mm [inch]

订购信息

料号	电源料号	瓦特	类型	输入
IPC-603MB-35BE	96PS-A350WFX-2	350W	单	AC 100 ~ 240 V 全部范围

可选附件

料号	说明
96CB-SATAPOWER-6P1	SATA 电源线6-针转大4-针 (用于薄型ODD)
1960022033T000	2U LGA775 P4 CPU冷却, 高达3.4 GHz (84 W)

附件

料号	说明
2130004795S000	风扇过滤器80 x 85 x 5 mm