

IPC-5122

支持MicroATX主板的
桌面/壁挂式机箱



特性

- 防震硬盘位，支持超薄光驱和3.5英寸或2.5英寸硬盘
- 可锁前门，防止未经授权访问
- 系统故障检测LED指示灯
- 易于维护的系统风扇和可重复使用的空气滤网
- 内置智能系统模块，可实现整体系统风扇控制和远程管理功能
- 低噪声PWM控制


Quiet

CE FCC

规格

		External	Internal
硬盘位	超薄光驱	1	-
	3.5英寸硬盘位	1	1
散热	风扇	1 (12 cm / 82 CFM)	
	空气滤网	Yes	
前面板I/O接口	USB 2.0	2 (Front accessible)	
其他	LED指示灯	Power, HDD, fan and temperature	
	控制	Power switch, alarm reset and system reset buttons	
	后面板	Six 9-pin D-Sub openings	
智能系统模块硬件监控	CPU/系统风扇转速、CPU/系统温度（仅研华AIMB-78X、PCE-51XX/71XX系列主板可启用智能系统模块的CPU风扇转速和温度监控功能）		
工作环境	温度	Operating 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	Non-Operating -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	湿度	10 ~ 85% @ 40 °C, non-condensing	10 ~ 95% @ 40 °C, non-condensing
	振动 (5 ~ 500 H)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (with 11 ms duration, half sine wave)	
物理特性	尺寸 (宽 × 高 × 深)	157 x 360 x 340 mm (6.2" x 14.2" x 13.4")	
	重量	6.5 kg (14.3 lb)	

前视图

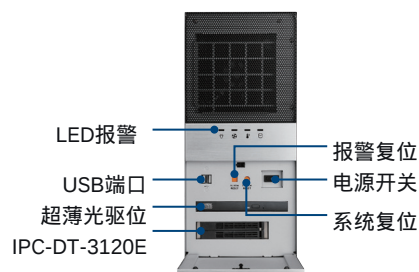

内部视图



后视图



注：热插拔硬盘位模块和超薄光驱应单独购买。



易开启门




轻按卡扣，拉出空气滤网。




尺寸

单位:mm [inch]

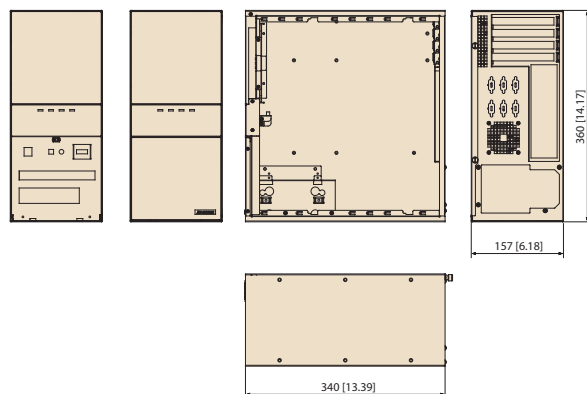

安装

单位: mm [inch]

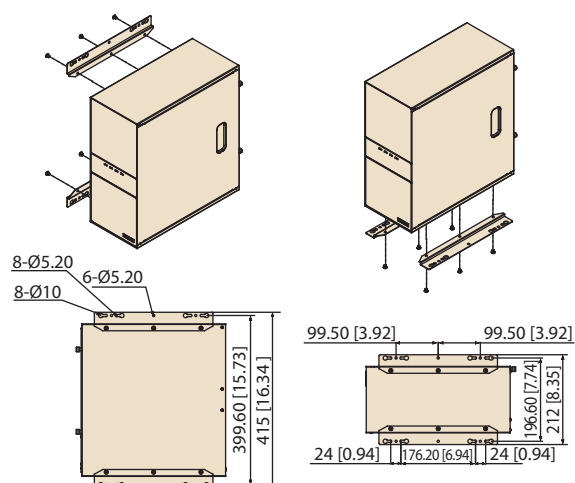

订购信息

料号	描述
IPC-5122-00B	Without power supply, with ATX switch

可选配件

料号	描述
IPC-DT-3120E	Mobile rack for converting a 3.5" drive bay to dual 2.5" SATA HDD trays

电源选型

(有关详细电源规格, 请参阅第13章)

料号	80 Plus 等级	功率	类型	输入
PS8-300ATX-ZBE	Bronze	300W	Single	90 ~ 264 V _{AC}
PS8-500ATX-BB	Bronze	500W	Single	90 ~ 264 V _{AC}