

IPC-5120/7120

支持ATX/mATX主板并配备前面板I/O接口的
桌面/壁挂式机箱



IPC-5120

IPC-7120

CE FCC

特性

- 配备前面板I/O接口和四至七个扩展插槽
- 防震硬盘位支持一个5.25英寸光驱和两个3.5英寸硬盘
- LED指示灯用于电源状态和硬盘活动显示
- 支持四至七张半高附加卡
- 适用板型：IPC-5120适用Micro-ATX主板，IPC-7120适用ATX主板
- 低噪声PWM控制

规格

		External		Internal	
硬盘位	5.25英寸光驱位	1		-	
	3.5英寸硬盘位	1		1	
散热	风扇	1 (12 cm / 82 CFM) + 1 (4 cm / 11 CFM)			
	空气滤网	Yes			
其他	LED指示灯	Power status and HDD activity			
	控制	Power switch and system reset button			
工作环境	温度	Operating 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)		Non-Operating -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)	
	湿度	10 ~ 85% @ 40 °C, non-condensing		10 ~ 95% @ 40 °C, non-condensing	
	振动 (5 ~ 500 Hz)	1 Grms		2 G	
	冲击	10 G (with 11 ms duration, half sine wave)			
	尺寸 (宽 × 高 × 深)	IPC-5120: 320 x 164 x 316.5 mm (12.6" x 6.5" x 12.5") IPC-7120: 380 x 164 x 316.5 mm (15" x 6.5" x 12.5")			
物理特性	重量	IPC-5120: 6.54 kg (14.42 lb) IPC-7120: 7.01 kg (15.45 lb)			

前视图

IPC-5120



内部视图



易维护风扇滤网



用于容纳内部3.5英寸
硬盘的防震硬盘位

IPC-7120



环形锁扣插头可牢固固定
电源线。




用于安装附加卡的用户友
好型物理设计


尺寸

单位:mm [inch]

IPC-5120

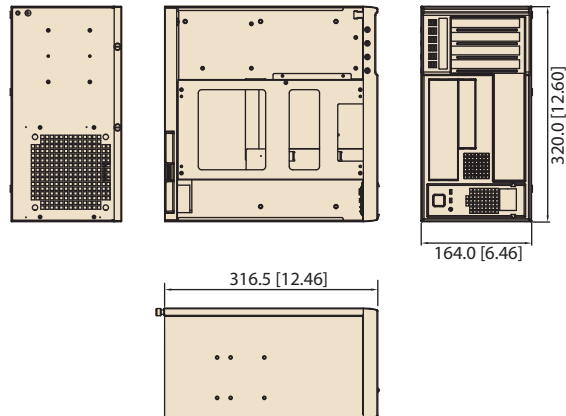


IPC-7120

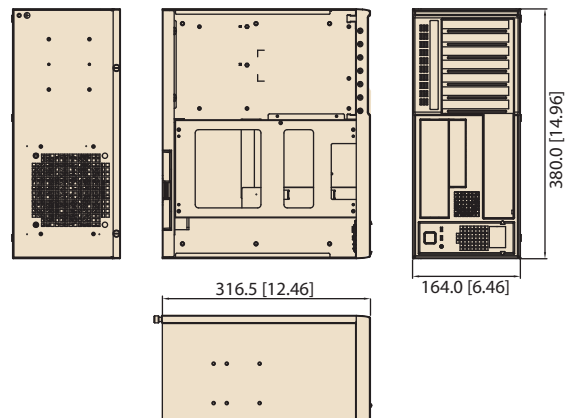


安装

单位:mm [inch]

IPC-5120

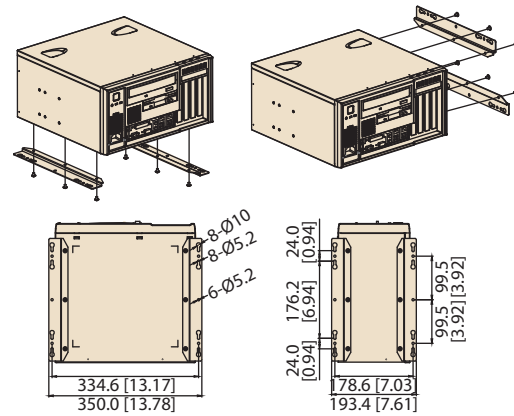

IPC-7120

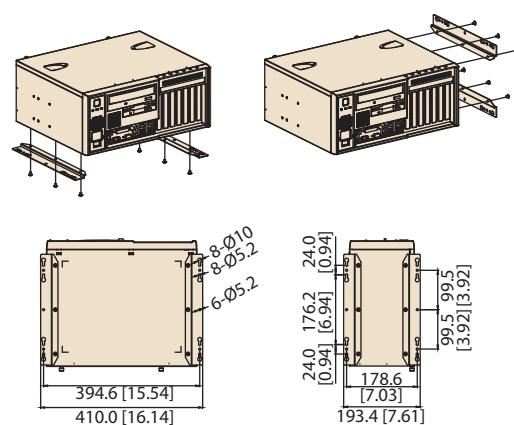

订购信息

料号	电源	功率	开关
IPC-5120 系列			
IPC-5120-25D	PS8-250FATX-BB	250W	ATX
IPC-5120-35D	PS8-350FATX-GB	350W	ATX
IPC-7120 系列			
IPC-7120-25D	PS8-250FATX-BB	250W	ATX
IPC-7120-35D	PS8-350FATX-GB	350W	ATX
IPC-7120-50D	PS8-500FATX-GB	500W	ATX

电源规格

料号	80 Plus 等级	功率	类型	输入
PS8-250FATX-BB	Bronze	250W	Single	90 ~ 264 V _{AC}
PS8-350FATX-GB	Gold	350W	Single	90 ~ 264 V _{AC}
PS8-500FATX-GB	Gold	500W	Single	90 ~ 264 V _{AC}