

# IPC-7220

支持ATX/mATX主板的  
桌面/壁挂式机箱




## 特性

- 两个5.25英寸和两个3.5英寸防震硬盘位
- 可锁前门，防止未经授权访问
- LED指示灯和报警通知，用于系统故障检测
- 易于维护的系统风扇和空气滤网
- 低噪声PWM控制
- 内置智能系统模块，可实现整体系统风扇控制和远程管理功能

Quiet  
规格


CE FCC

|            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 硬盘位        | 5.25"                                                                                                                                                                                       | External<br>2                                                                                                                                      | Internal<br>-                    |
|            | 3.5"                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                  | 1                                |
| 散热         | 风扇                                                                                                                                                                                          | 1 (12 cm / 82 CFM)                                                                                                                                 |                                  |
|            | 空气滤网                                                                                                                                                                                        | 2 (one 7 x 12 cm and one 12 x 12 cm)                                                                                                               |                                  |
|            | 智能风扇                                                                                                                                                                                        | System fan speed referring to chassis thermal sensor, or CPU temperature<br>(Available with selected Advantech AIMB-78X, PCE-51XX/71XX mainboards) |                                  |
| 前面板I/O接口   | USB 2.0                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                  |                                  |
|            | PS/2                                                                                                                                                                                        | PS/2 keyboard and mouse, or PS/2 keyboard depends on the enclosed motherboard                                                                      |                                  |
| 其他         | LED指示灯                                                                                                                                                                                      | Power, HDD, temperature and fan                                                                                                                    |                                  |
|            | 控制                                                                                                                                                                                          | Power switch, system reset and alarm reset buttons                                                                                                 |                                  |
|            | 后面板                                                                                                                                                                                         | Reserved Two 9-pin D-Sub openings, one LPT opening                                                                                                 |                                  |
| 硬件监控智能系统模块 | CPU/System fan speed , CPU/System temperature (Only Advantech AIMB-78X, PCE-51XX/71XX mainboards can enable CPU fan speed and temperature monitoring function of Intelligent System Module) |                                                                                                                                                    |                                  |
| 工作环境       |                                                                                                                                                                                             | Operating                                                                                                                                          | Non-Operating                    |
|            | 工作温度                                                                                                                                                                                        | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)                                                                                                                            | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)        |
|            | 工作湿度                                                                                                                                                                                        | 10 ~ 85% @ 40 °C, 非冷凝                                                                                                                              | 10 ~ 95% @ 40 °C, non-condensing |
|            | 振动 (5-500 Hz)                                                                                                                                                                               | 1 Grms                                                                                                                                             | 2 G                              |
|            | 冲击                                                                                                                                                                                          | 10 G (with 11 ms duration, half sine wave)                                                                                                         |                                  |
| 物理特性       | 尺寸 (宽 × 高 × 深)                                                                                                                                                                              | 200 x 320 x 480 mm (7.9" x 12.6" x 18.9")                                                                                                          |                                  |
|            | 重量                                                                                                                                                                                          | 14 kg (30.8 lb)                                                                                                                                    |                                  |

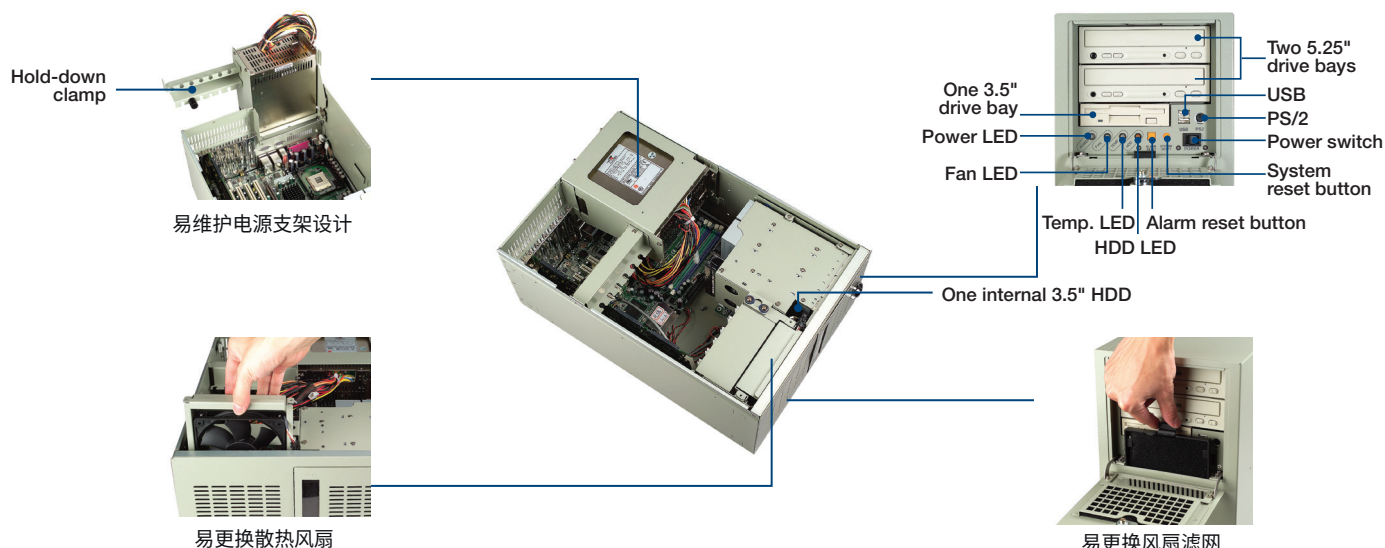


## 尺寸

单位: mm [inch]

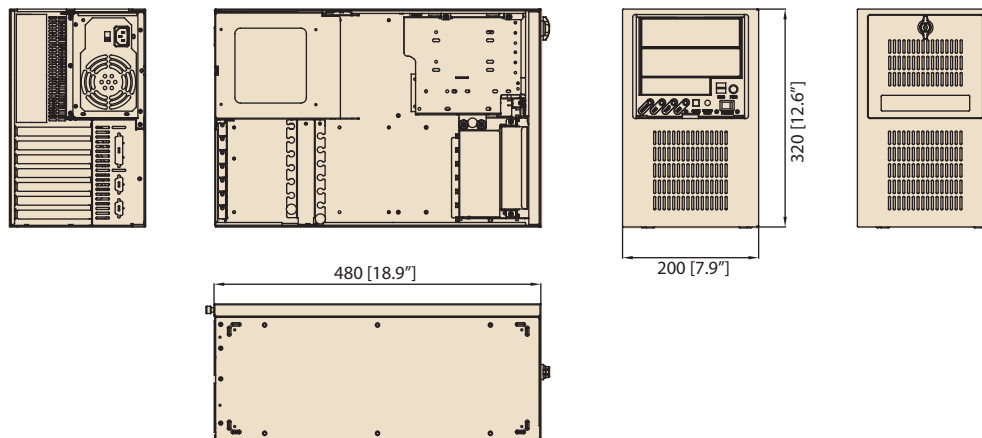

## 安装

单位: mm [inch]

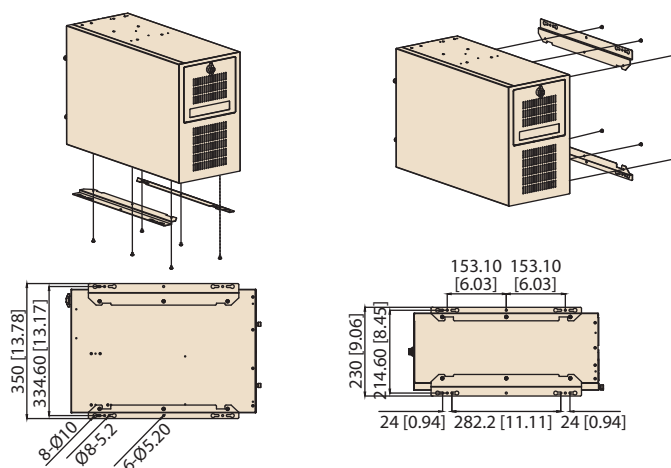

## 订购信息

| 料号           | 电源             | 电源类型   | 功率   | 80 plus | 开关类型 |
|--------------|----------------|--------|------|---------|------|
| IPC-7220-00C | (NA, barebone) | NA     | NA   | NA      | ATX  |
| IPC-7220-30C | PS8-300ATX-ZBE | Single | 300W | Bronze  | ATX  |
| IPC-7220-50C | PS8-500ATX-BB  | Single | 500W | Bronze  | ATX  |

## 包装清单

| 料号              | 描述                                                 | 数量      |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------|
| IPC-7220, Rev.C | IPC-7220 wallmount chassis                         | 1       |
| 1750008561-01   | 12 cm system PWM fan                               | 1       |
| 1700024778-11   | fan cable for 12cm system fan                      | 1       |
| 2130004793S000  | fan filter                                         | 1       |
| 配件盒内容           |                                                    |         |
| 1960002043T004  | Mounting bracket                                   | 1       |
| 1960004574T005  | Mounting bracket                                   | 1       |
| 1992600110      | rubber feet                                        | 4       |
|                 | Screws/nuts and rubber for motherboard and devices | one bag |
| 2002722001      | User manual (English)                              | 1       |
| 2002722010      | User manual (Mandarine)                            | 1       |

## 可选配件

| 料号           | 描述                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-DT-3120E | Mobile rack for converting a 3.5" drive bay to dual 2.5" SATA HDD trays               |
| IPC-DT-5230E | Mobile rack for converting dual 5.25" drive bays to three 2.5" or 3.5" SATA HDD trays |