

IPC-941

348mm深度紧凑型4U机架式机箱
支持ATX主板



特性

- 紧凑型4U机架式机箱，深度仅为348mm
- 支持ATX/mATX主板
- 抗震动磁盘驱动器托架，可支持1个内部2.5"、2个前置可访问3.5" 磁盘驱动器，以及一个超薄光驱（可选）
- 双前置USB 3.0端口
- 前置系统风扇，采用易维护设计
- LED指示灯和报警提醒，有效提高系统可用性
- 智能风扇转速控制
- 内置侵入开关功能
- 内置智能系统模块，支持整个系统的风扇控制和远程管理

Quiet
规格

CE FCC

		前置	内部
磁盘托架	超薄光驱	1	-
	3.5"	2	-
	2.5"	-	1
散热	风扇	2 (9cm/53 CFM)	
	防尘滤网	有	
前置I/O接口	USB 3.0*	2	
其他	LED指示灯	电源, HDD, 温度, 风扇, LAN1和LAN2	
	后面板预留接口	5个DB9接口（串口）和1个DB25接口（并口）	
系统监护		机箱防护开关	
支持远程监控的智能系统模组		CPU/系统风扇转速, CPU/系统温度, 主板电压 (此功能要求选择支持WISE-PaaS/RMM功能的研华主板/CPU卡, 请联系研华销售代表以确认此功能)	
环境	温度	运行状态 0~40°C (32~104°F)	非运行状态 -20~60°C (-4~140°F)
	湿度	10~85%@40°C, 非凝结	10~95%@40°C, 非凝结
	振动 (5-500Hz)	1Grms	2G
	冲击	10G (11ms 周期半正弦波)	
物理特性	尺寸 (W×H×D)	482 x 177 x 348 mm (19"x7.0"x13.7")	
	重量	8.5 kg (18.7 磅)	


* 如果主板没有板载 USB3.0 接头, USB3.0 端口不能使用。

前部视图


打开前门



后部视图

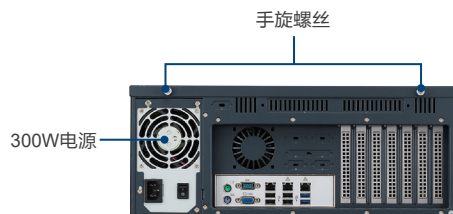


内部视图



尺寸

单位: mm[英寸]

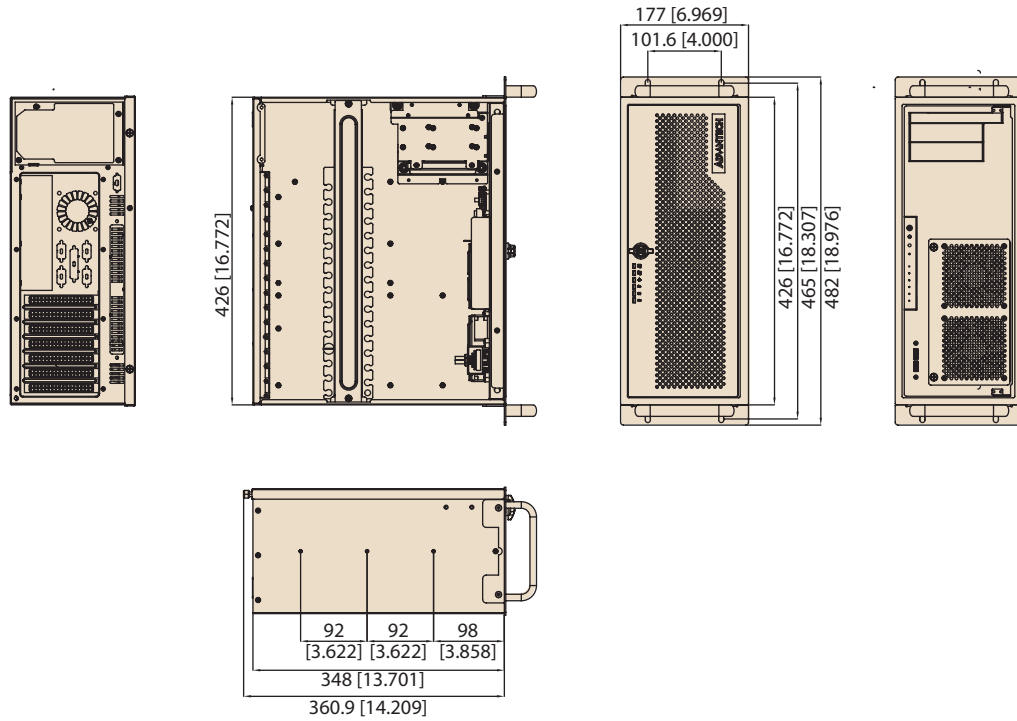

订购信息

产品型号	电源	瓦数	开关
IPC-941MB-30Z	PS8-300ATX-ZBE	300W	ATX

附件

料号	描述
IPC-DT-3120E	热插拔HDD托架, 支持2个2.5" SATA HDD
96CB-SATAPOWER-6P2	SATA电源线6针转大4-pin (支持超薄光驱)