

ITA-368

基于海光四号3450E处理器无风扇系统




Features

- 板载海光四号3450E处理器
- 2 x SODIMM DDR5插槽
- 4 x 千兆网口, 2 x USB3.2, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0
- 2 x RS232/422/485串口
- 支持一路VGA以及一路HDMI独立双显
- 12-36V宽压输入

规格

处理器	CPU	海光3450E
	主频	3.6 GHz
	核心	8
内存	技术	2 x SODIMM DDR5
以太网	接口速度	10/100/1000 Mbps
	控制器	沐创N500
	连接器	4 x RJ-45
存储	内部	mSATA (colay with miniPCle), M.2 2280 M Key (NVMe协议)
	外部	2 x SATA 2.5" 固态硬盘
显示	芯片	SM768
I/O接口	显示	VGA+HDMI · 最大分辨率1920*1080@60Hz
	USB	2 x USB3.2, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0
	网口	4 x RJ-45
	串口	2路DB9, 支持RS232/422/485切换
	音频	1路扬声器输出, 1路麦克风输入 (不带功放)
内部接口	M.2	1个2280 M Key, NVMe协议, 用于存储
	MiniPCle / mSATA	2个, 其一支持PCle、USB2.0信号, 可接WiFi、蓝牙、扩展接口卡等 另一支持PCle、SATA信号
	SIM	1个
环境	操作温度	0~50°C (有风流)
	存储温度	-40~85°C
物理特性	尺寸(宽深高)	185 x 220 x 70 mm
	安装方式	壁挂/桌面
电源	输入电压	12-36V DC

前视图

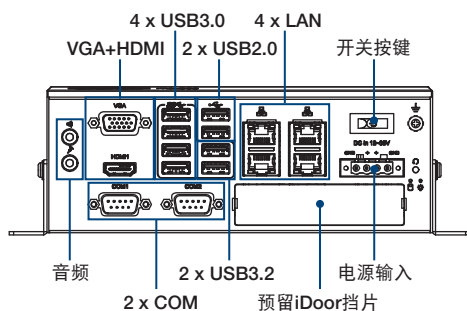

后视图

