

ITA-368E

基于海光四号3450E处理器无风扇系统



Features


- 板载海光四号3450E处理器
- 2 x SODIMM DDR5插槽
- 4 x RJ45网口
- 2 x USB3.2, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0
- 10 x DB9串口, 其中8路支持RS232/422/485切换
- 支持一路VGA以及一路HDMI独立双显
- 支持2路PCI扩展
- 12-36V宽压输入




规格

处理器	CPU	海光3450E
	主频	3.6 GHz
	核心	8
内存	技术	2 x SODIMM DDR5
	接口速度	10/100/1000 Mbps
以太网	控制器	沐创N500
	连接器	4 x RJ-45
存储	内部	mSATA (colay with miniPCIe), M.2 2280 M Key (NVMe协议)
	外部	2 x SATA 2.5" 固态硬盘
显示	芯片	SM768
	显示	VGA+HDMI
I/O接口	USB	2 x USB3.2, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0
	网口	4 x RJ-45
	串口	10路DB9, 其中8路支持RS232/422/485切换
	音频	1路扬声器输出, 1路麦克风输入 (不带功放)
内部接口	M.2	1个2280 M Key, NVMe协议, 用于存储
	MiniPCIe / mSATA	2个, miniPCIe1支持PCIe、USB2.0信号, 可接WiFi、蓝牙、扩展接口卡等 miniPCIe2支持SATA信号, 可接mSATA存储
	SIM	1个
	PCI	2路
环境	操作温度	0~50°C (有风流)
	存储温度	-40~85°C
物理特性	尺寸 (宽深高)	185 x 220 x 120 mm
	安装方式	壁挂/桌面
电源	输入电压	12~36V DC

前视图

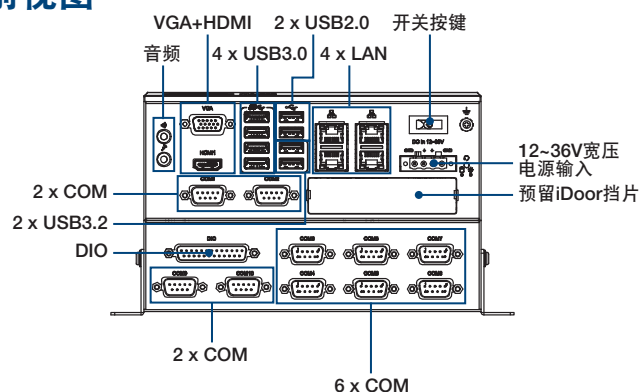


后视图

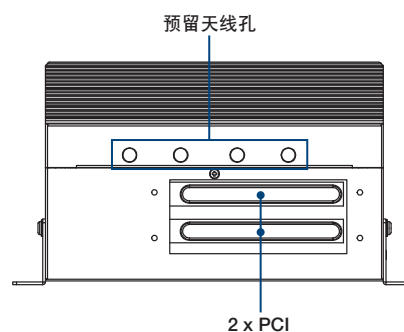

尺寸图

Unit: mm

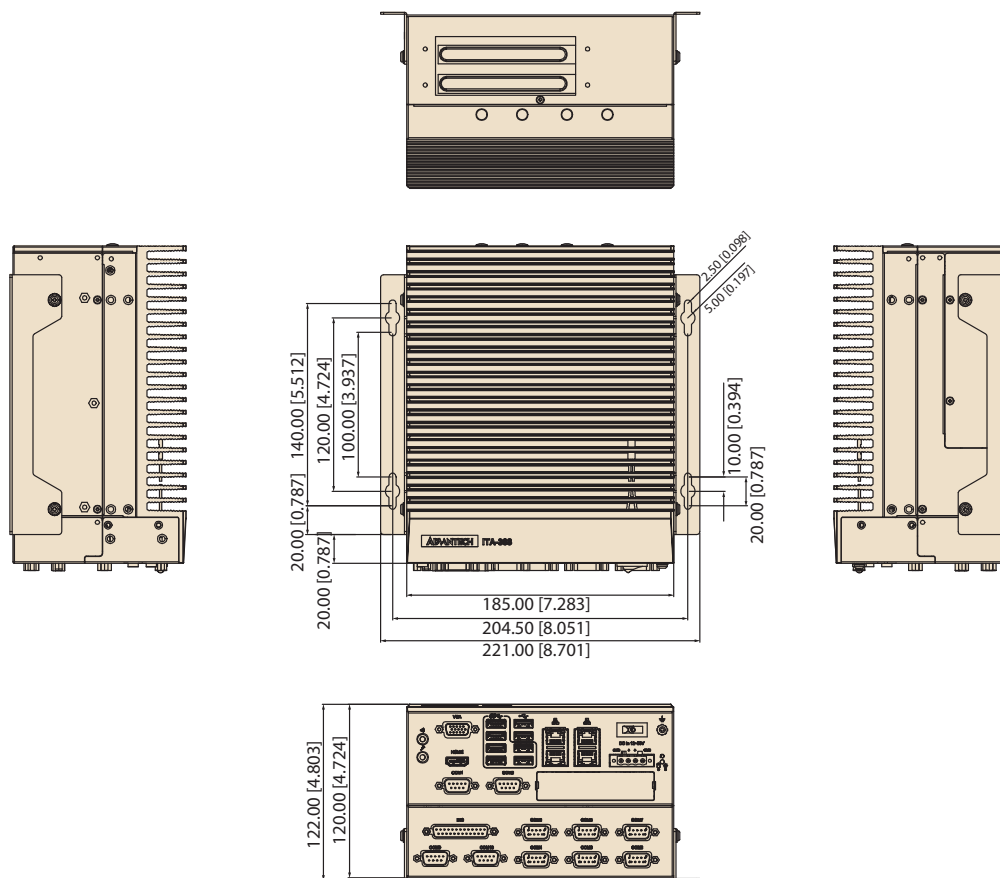

订购信息

料号	CPU	内存	电源输入	显示	LAN	USB3.2	USB3.0	USB2.0	COM
ITA-368E-00A1	海光3450E	2 x SODIMM DDR5	12~36V DC	VGA+HDMI	4 x RJ-45	2	4	2	10

可选配件

适配器

料号	描述数量
96PSA-A230W24P4-3	4pin凤凰端子230W适配器

可选内存条

料号	描述数量
XACN-SD516G5600M-F	DDR5 5600MHZ 16GB - 国产江波龙
SQR-SD5S16G5K6SNAB	DDR5 5600MHZ 16GB
SQR-SD5N8G5K6HNGAG	DDR5 5600MHZ 8GB
SQR-SD5S32G5K6SNAB	DDR5 5600MHZ 32GB
SQR-SD5N16G5K6HNAG	DDR5 5600MHZ 16GB
SQR-SD5N32G5K6HNAG	DDR5 5600MHZ 32GB
SQR-SD5N16G4K8HNAG	DDR5 4800MHZ 16GB
SMI-SD5V8GN56-CC	DDR5 5600MHZ 8GB

miniPCle短卡支架

料号	描述	数量
1960093616N010	短卡miniPCle支架	1
1930000198	短卡miniPCle支架配套螺丝	3