

POC-W213L

21.5" 宽屏医用一体机



特点

- 搭载Intel® 第七代kabylake处理器，无风扇设计，高效性能
- 超薄设计,最宽处仅65mm
- 21.5" 宽屏显示器，提供清晰画面
- 绝缘设计为LAN 接口提供独特的漏电保护
- 整机IPX1防水防尘，前面板 IP65防水防尘
- 支持Intel® 固件可信平台模块(TPM)及Intel® 可信平台技术
- 支持选配蓝牙，RFID，内部无线模块，和 RS232 COM 接口




规格


MB (2 in 1) PCM-8721	CPU	Intel Kaby Lake Core i5-7300U 可选 Intel Celeron 3965U
	内存	1 x DDR4 SODIMM 插槽(默认4GB; 高达16GB), 可选2x 插槽 高达32GB
	主存	默认1x 插槽 SATA SSD/HDD, 可选 2x 插槽
	图形控制器	Intel® HD Graphics 610/620
	扩展插槽x 2	Full Mini-PCle x 1 + M.2 Slot x 1
显示器	尺寸	21.5" W TFT LCD
	最大分辨率	1920 x 1080 FHD
	视角	178°/178°
	像素间距	248.25 x 248.25
	光亮度	250 cd/m²
	对比率	3000 (Typ.)
触摸屏	类型	电容屏
	透光性	0.85
	调节器	FPC
	耐久性	>1亿次触摸
	分辨率	连续性
前面板按键	电源键	1
I/O接口	USB 3.0	2
	USB 2.0	2
	LAN	2个千兆以太网 (独立1.5KV) 接口 (RJ45)
	显示端口输出高达	
	4096 x 2304 @ 60Hz	1
	HDMI输出高达	
	4096 x 2304 @ 24Hz	1
音频	可选: COM RS232串行端	2
	口DC插孔2针	1
	扬声器	1.5 Watt x 2
可选功能	WLAN & 蓝牙	双频 (2.4/5GHz) 802.11 a/b/g/n/ac 2Tx/2RxWifi & 蓝牙 v4.1 (可选 v4.2)
电源	直流模型	DC Adapter C14 DC PLUG 180°
	输入电压	90 ~ 240 V _{ac} , 1.3 ~ 0.8A @ 47 ~ 63Hz
	输出电压	12 V _{dc} , 7A
软件	操作系统 (可选)	Windows 10 IoT, Linux
IP 等级	前面板	IP65
	整机	IPX1
认证		CCC, CE, UL, FCC
环境	温度	操作: 0 ~ +40 °C, 存储: -20 ~ +60 °C
	湿度	10 ~ 95% @ 40 °C (无凝结) (操作); 5 ~ 95% @ 40 °C (无凝结) (存储)
	抗冲击	20G峰值加速度 (持续时间11ms)
外观	安装	VESA 75 x 75 mm & 100 x 100 mm
	尺寸 (W x H x D)	550 x 360 x 65 mm (21.65" x 14.17" x 2.56")
	重量	6.9kg (15.2lb)

尺寸

单位: mm

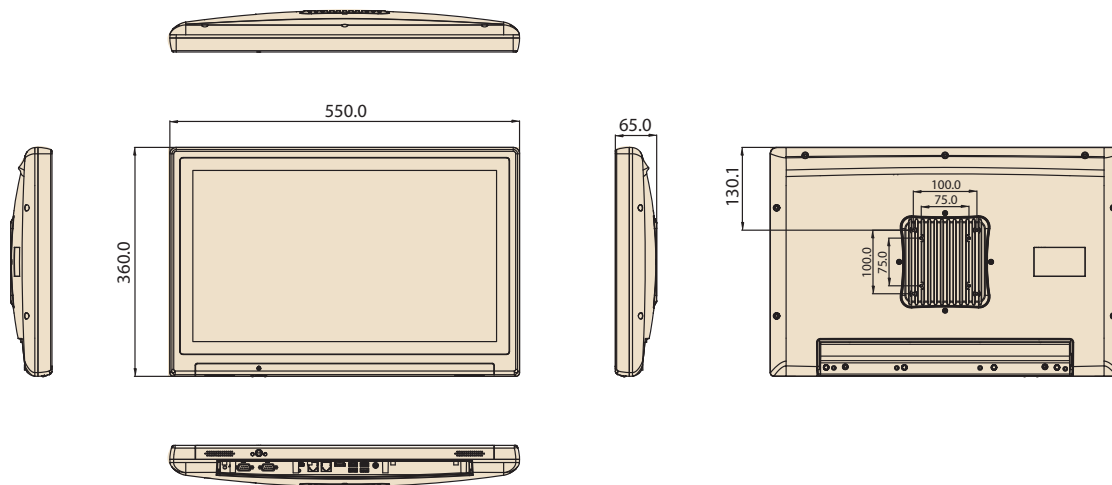

I/O 接口



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. DC in | 5. 1 x HDMI out Port |
| 2. 2 x USB 3.0 Ports; 2 x USB 2.0 Ports | 6. Optional 2 x RS-232 Serial Port |
| 3. 1 x Display Port | Option: Non isolation |
| 4. 2 x Gigabit Ethernet (1.5KV isolated) interfaces (RJ45) | |

功能键



订购信息

Part Number	CPU	DRAM	Touch Panel	COM Port	SODIMM Slot	SATA
POC-W213L-B00D-ACE	Core i5 7300U	4G	P-CAP	N/A	1x slot	1x slot
POC-W213L-C00D-ACE	Celeron 3965U	4G	P-CAP	N/A	1x slot	1x slot
POC-W213L-B00D-BCE	Core i5 7300U	4G	P-CAP	2x RS-232	2x slot	2x slot
POC-W213L-C00D-BCE	Celeron 3965U	4G	P-CAP	2x RS-232	2x slot	2x slot

配件

Part Number	Description
PDC-W215-STAND-H3E	PDC-W215 STAND_H3-741L type_6-12kg Black
1702002600	Power Cord UL 3P 10A 125V 183cm
1702002605	Power Cord EU 3P 10A 250V 183cm
1700018704	Power Cord BSI 2P 10A 250V 180cm
1700009652	Power Cord CCC 3P 10A 250V 187cm

可选模块

Part Number	Description
POC-W213L-WF3E	802.11 a/b/g/n/ac,QCA6174A,2T2R,w/BT4.1,M.2 2230
POC-W213L-WF2E	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

了解RFID模块和COM RS232功能，请洽研华销售团队。