

产品特性:

- 工业级15"XGA TFT LCD, 背光寿命50K
- 耐用的平面触摸屏, 搭配五线电阻触控
- Intel®赛扬®J6412四核2.0 GHz处理器
- 最大支持32GB DDR4 SDRAM
- 紧凑型无风扇设计, 坚固铝合金外壳
- 前面板IP66防尘防水等级防护


产品规格:

系统	CPU	Intel® Celeron J6412 四核
	频率	2.0 GHz
	L2 缓存	1.5MB
	内存	1 x SDRAM DDR4 3200 MHz (支持最大 32G)
	存储	1 x 2.5" SATA Bay 1 x M.2 B key 2242/2280 或 3042/3052(SATA/PCIe/USB 3.0 信号)
	网络	2 x 10/100/1000/2500 Mbps 以太网(Intel I226V)
	I/O 接口	4 x RS-232, 2 x RS-232/485(透过跳帽设定) 4 x RS-232 (可定制) 3 x USB 3.1, 1 x USB 2.0 1 x iDoor slot(可选配)
	扩展	1 x M.2 E key 2230(PCIe, USB 2.0 信号)
	看门狗	255 timer levels(可通过软件设置)
	物理特性	尺寸
重量		4.1Kg
支持系统	支持系统	Microsoft® Win 10/11, Linux
电源功耗	输入电压	12 ~ 24 V _{DC}
	功耗	45W (burn-in 8.1, Windows 10, 64-bit)
LCD显示	显示类型	15" TFT LCD (LED背光)
	分辨率	1024 x 768
	视角	89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下)
	亮度	450
	对比度	1000
	背光寿命	50,000 hrs (Min.)
触摸屏	触控类型	五线电阻屏
	透光率	≥ 75%
环境	操作温度	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
	存储温度	-30 ~ 60 °C (-22 ~ 140 °F)
	相对湿度	95% @ 40°C (non-condensing)

环境	冲击	Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27
	振动	Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64
	EMC	CCC
	Safety	CCC,
	前面板保护	IP66


尺寸图示:

Unit: mm

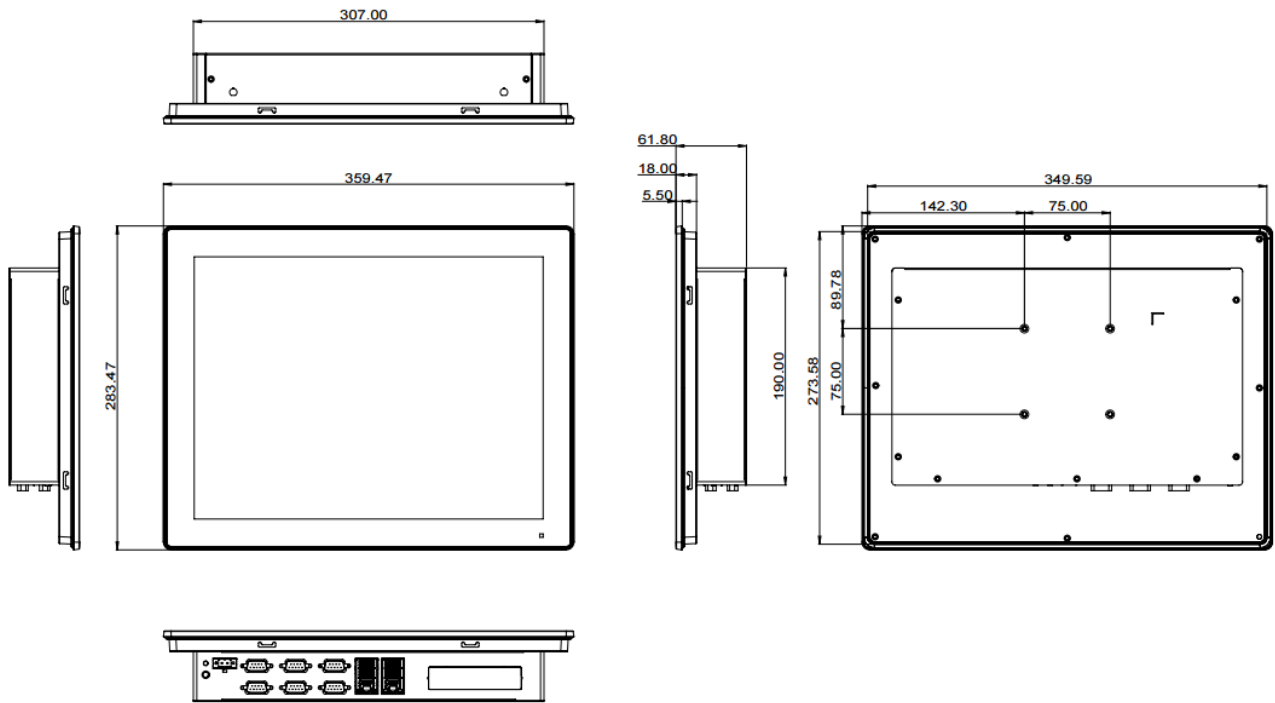

Panel Cutout Dimensions: 305.7x274.7mm(13.81x10.82in)

接口图示:

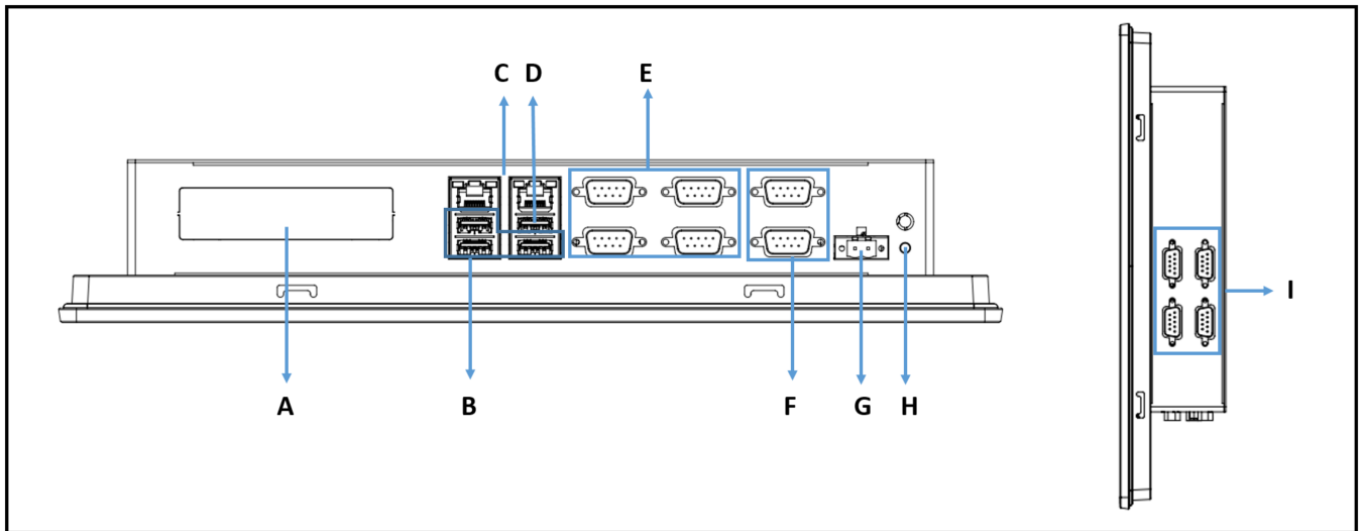

- A . iDoor (可选配)
- B . 3 x USB3.1
- C . 2 x LAN
- D . 1 x USB2.0
- E . 4 x RS-232

- F . 2 x RS-232/485
- G . DC-In
- H . 电源开关
- I . 4 x RS-232 (可定制)

订购信息:

料号	描述
PPC-315S-RJ6ACN	15" PPC w/Intel Celeron J6412, Res., 4 x RS-232, 2 x RS-232/485
96PSA-A90W19OT-3	Power adapter 100-240V 90W 19V
PPC-WLAN-D2	M.2, WiFi6 +BT5.2, 2T2R, w/Antenna
96CB-POWER-B-1.8MB	Power code 3P CCC(China) 1.8M
PPC-174T-WL-MTE	Wall mount kit for PPC series
PPC-STAND-A1E	Stand For PPC Series (single acting hinge)
PPC-ARM-A03	PPC ARM VESA Standard