



- 业界领先超窄边设计，满足日益紧凑的设计理念
- 接口丰富，拥有DP、HDMI、VGA视频输入接口供选择
- 前装设计，侧面挂钩安装孔，背面标准100*100mm VESA
- 前面板IP65防护等级
- 电容式触摸屏，12-24V宽电压输入
- 正面3mm物理钢化防爆玻璃，避免意外撞击



产品介绍

USC-M系列是支持电容式多点触控和LED背光的触摸显示器，具有出色的画质、宽视角和高分辨率。该系列集成了PCT电容式多点触控技术，外观平整，能带来出色的多点触控体验。它采用时尚的工业级灰色氧化铝材质。是零售、餐饮、游戏、电子游戏和医疗行业的最佳合作伙伴

Specifications


显示/触摸	型号	USC-M10	USC-M10H	USC-M12	USC-M15	USC-M15W	USC-M17	USC-M20
	显示尺寸	10.1"	10.1"	12.1"	15"	15.6"	17"	21.5"
	分辨率	1280 x 800	1280 x 800	1024 x 768	1024 x 768	1920 x 1080	1280 x 1024	1920 x 1080
	亮度	500 cd/m²	1000 cd/m²	500 cd/m²	350 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
	对比度	800:1	800:1	1200:1	1000:1	700:1	1000:1	1000:1
	触摸屏	十点电容	十点电容	十点电容	十点电容	十点电容	十点电容	十点电容
I/O接口	视频	VGA / HDMI / DP						
	音频	/						
	触摸	USB-B						
	电源输入	DC 12-24V (2-pin 凤凰端子)						
OSD功能	Power	电源开关						
	Menu	OSD 菜单						
	Up	向上						
	Down	向下						
其他	喇叭	2W (选配)		3W (选配)				
	安装	VESA 100x100 mm						
	适配器	AC-DC, AC100~240V 50/60hz, DC12V 3.3A						
物理特性 & 环境	颜色	工业灰						
	安规	CCC/CB/FCC/CE						
	工作湿度	10 ~ 90% @ 40 °C (非冷凝)						
	工作温度	0 ~ 50 °C	-20 ~ 70 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C
	包装尺寸	346 x 250 x 166 mm	346 x 250 x 166 mm	420 x 360 x 160 mm	460 x 430 x 160 mm	570 x 390 x 160 mm	500 x 470 x 160 mm	640 x 470 x 160 mm
	重量	2.1 Kg	2.1 Kg	3 Kg	4.5 Kg	4 Kg	5.5 Kg	6.8 Kg

尺寸图

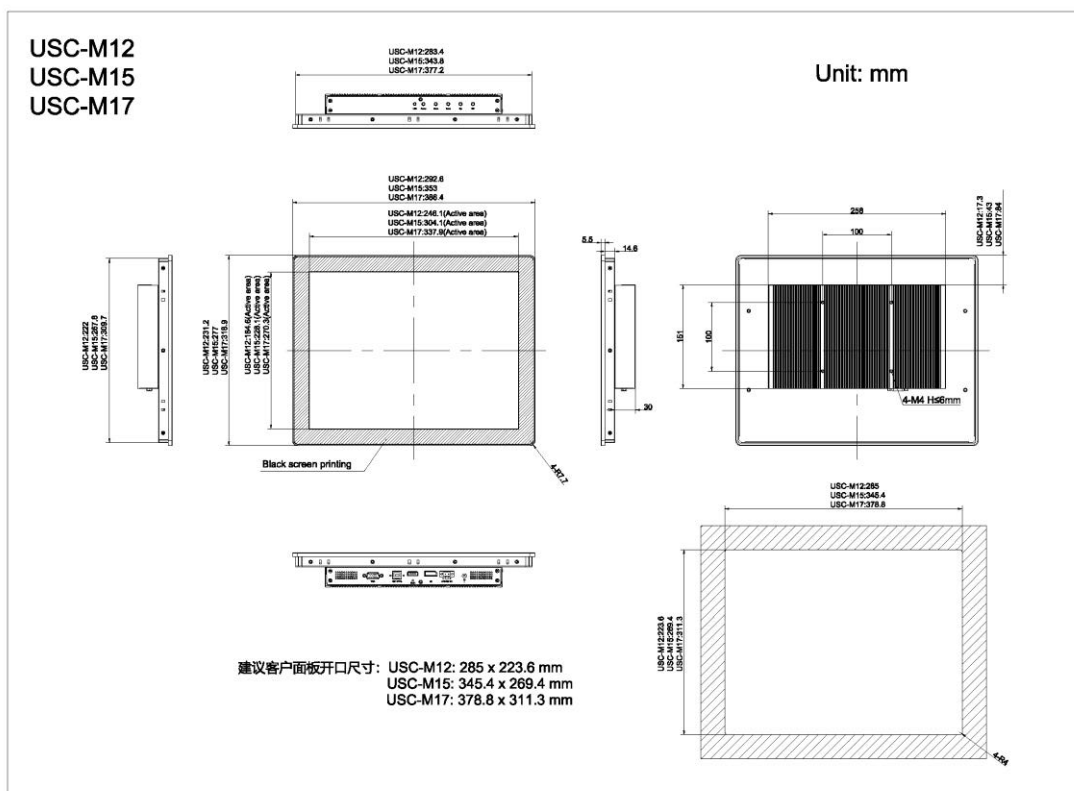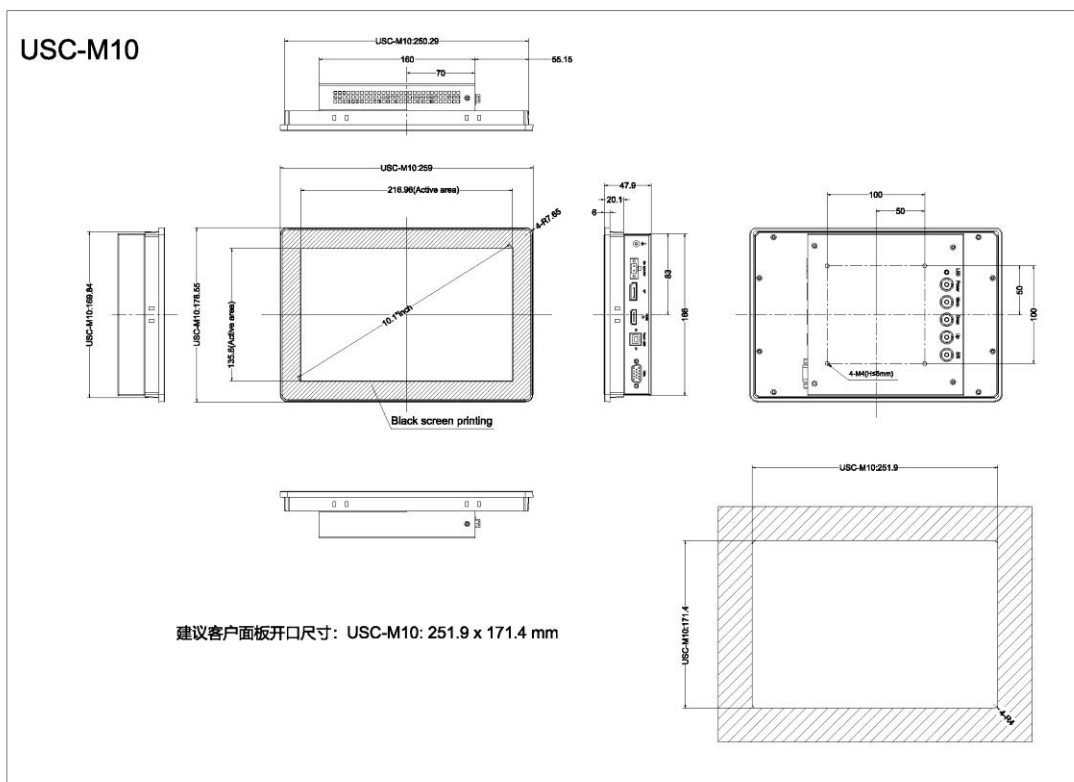


USC-M15W USC-M20

Unit: mm

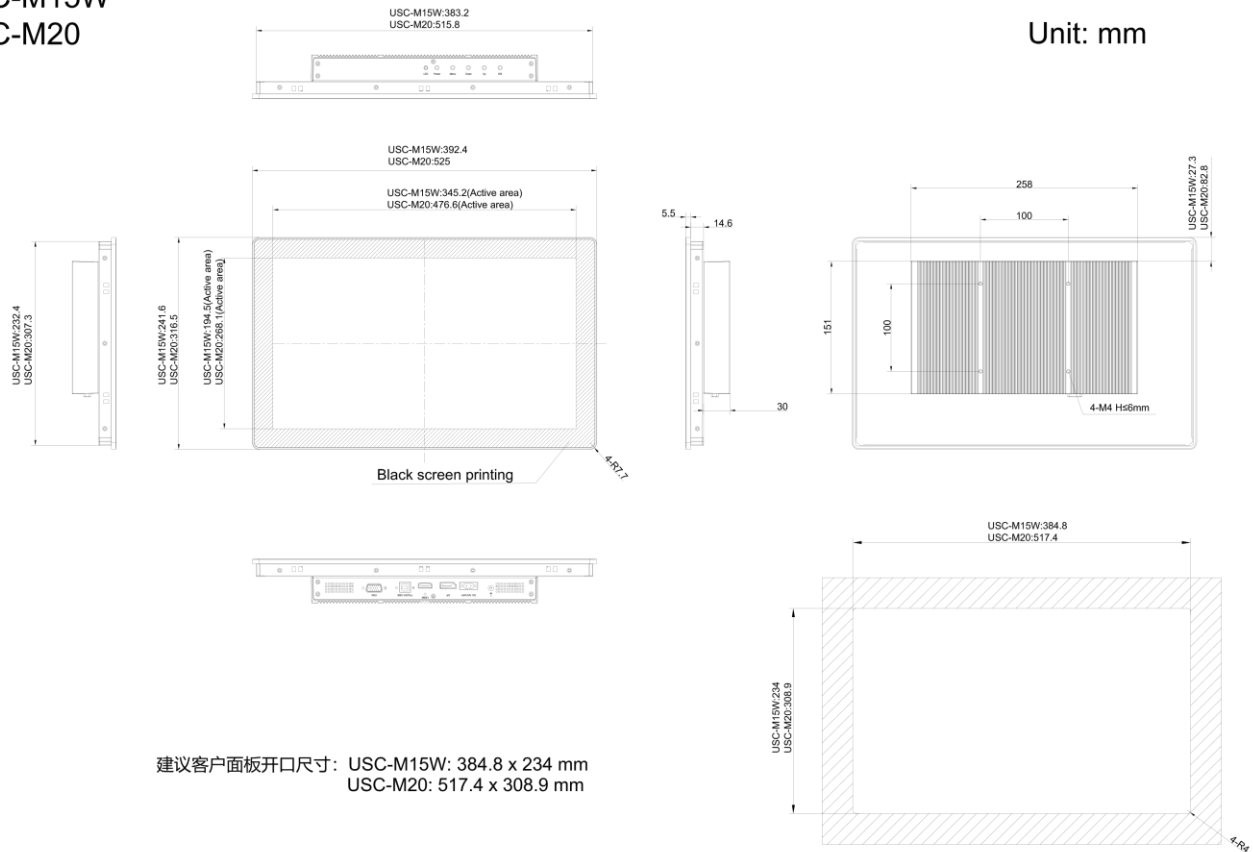

接口

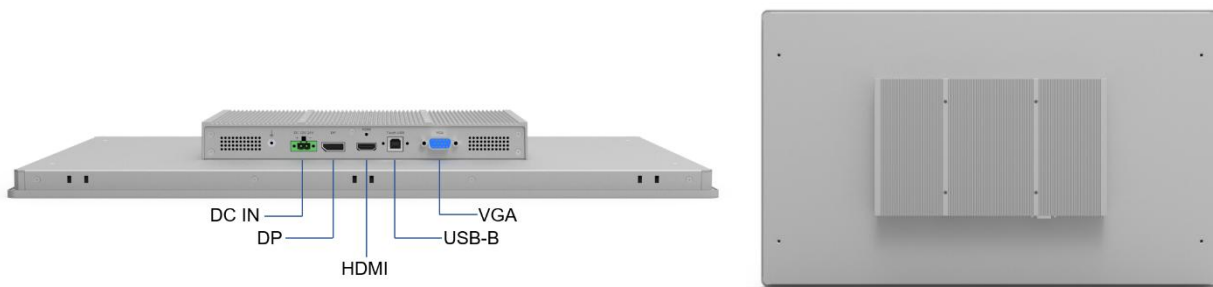

订购信息

型号	料号	描述
USC-M10	96URP-H10C61-ATACB	10" Ind. Monitor, w/ PCAP touch
USC-M10H	96URP-H10C62-ATACB	10" High brightness Ind. Monitor, w/ PCAP touch
USC-M12	96URP-H12C61-ATACB	12" Ind. Monitor, w/ PCAP touch
USC-M15	96URP-H15C61-ATACB	15" Ind. Monitor, w/ PCAP touch
USC-M15W	96URP-H15C62-ATACB	15.6" Full HD Ind. Monitor, w/ PCAP touch
USC-M17	96URP-H17C61-ATACB	17" Ind. Monitor, w/ PCAP touch
USC-M20	96URP-H20C61-ATACB	21.5" Full HD Ind. Monitor, w/ PCAP touch

装箱单

名称	规格
HDMI线	1 x 1.8m
USB 触摸线	1 x 1.8m
挂钩	N (依图纸安装孔)
适配器	DC 12V 3.33A

选配

名称	规格
喇叭	2 x 2/3W