

ITA-C10

基于英特尔® 处理器 N97 / x7433RE 迷你型系统



特性


- 板载英特尔® 处理器 N97 / x7433RE
- 1 x SO-DIMM 插槽，最大支持32GB
- 2 x 千兆网口，2 x USB2.0，4 x USB 3.0
- 2个RS232 + 2个RS485串口
- 支持一路HDMI显示输出，分辨率最高 3840*2160@30Hz

规格


处理器	CPU	N97	x7433RE
	基频	2.0GHz	1.5GHz
	核心数	4	4
	TDP	12W	9W
	BIOS	AMI® SPI 256 Mb	
内存	规格	DDR4	
	扩展插槽	1 x SO-DIMM 插槽，最大支持32GB	
图形	显卡类型	Intel® UHD Graphics	
	显示接口	HDMI	
以太网	接口类型	10/100/1000 Mbps	
	控制器	2 x RTL8111K	
	连接器	2 x RJ-45	
存储	内部存储	1 x mSATA 1 x 2.5" SSD (可选)	
	显示接口	1 x HDMI	
I/O 接口	USB	2 x USB2.0 + 4 x USB3.0	
	网络接口	2 x RJ45	
	串口	2 x RS232 + 2 x RS485	
扩展槽	Mini PCIe	1 x miniPCIe (与mSATA择一使用)	
电源	输入电压	12V直流	
环境	工作温度	带风流 -25~60°C	
	储存温度	-40~85°C	
物理特性	尺寸 (宽 x 深 x 高)	140 x 129.6 x 47mm (仅机器本体，可选配无脚架底盖) 175.7 x 129.6 x 47mm (包含脚架宽度)	
	安装方式	桌面型 / 壁挂型 / 导轨安装 (可选)	

尺寸图


Unit: mm

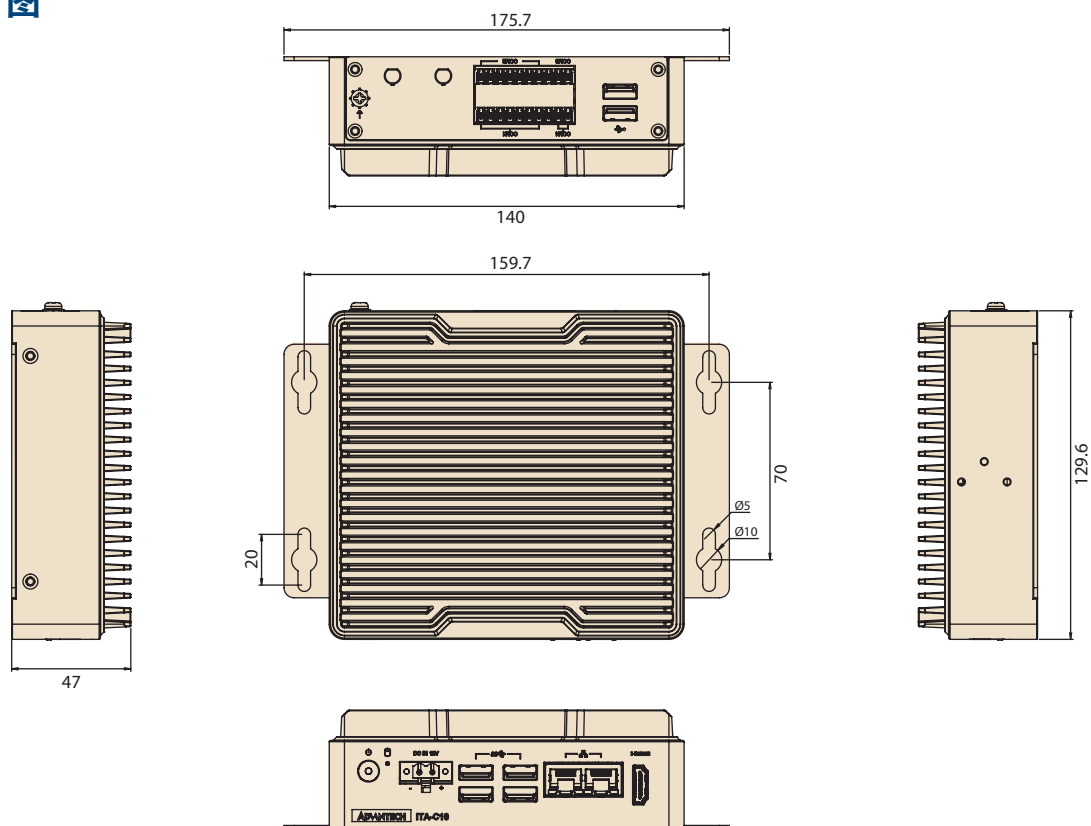

Front View

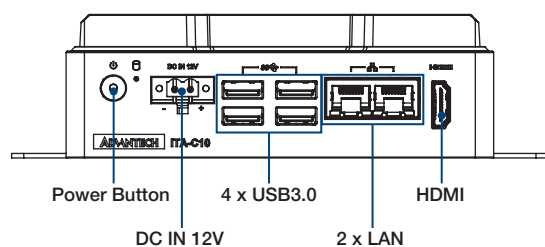

Rear View

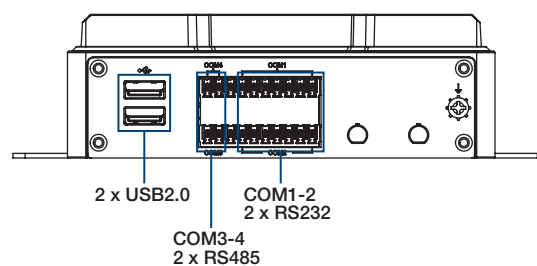

订购信息

料号	CPU	内存	电源输入	显示	LAN	USB3.0	USB2.0	RS232	RS485
ITA-C10-00A1	N97	SODIMM DDR4	12V DC	HDMI	2	4	2	2	2
ITA-C10-10A1	x7433RE	SODIMM DDR4	12V DC	HDMI	2	4	2	2	2

可选配件

料号	描述	数量
1950016395T10B	Din Rail Bracket	1
1930030500	Screw for Din Rail Bracket	3
1960119060N101	Bottom Cover Without Foot Bracket	1
1700036161-01	SATA cable for 2.5" SSD	1
1700036162-01	SATA power cable for SSD	1