


PCE-USB4 (4端口) PCE-USB8 (8端口)

PCI Express x4
4/8端口 USB 3.0 扩展卡

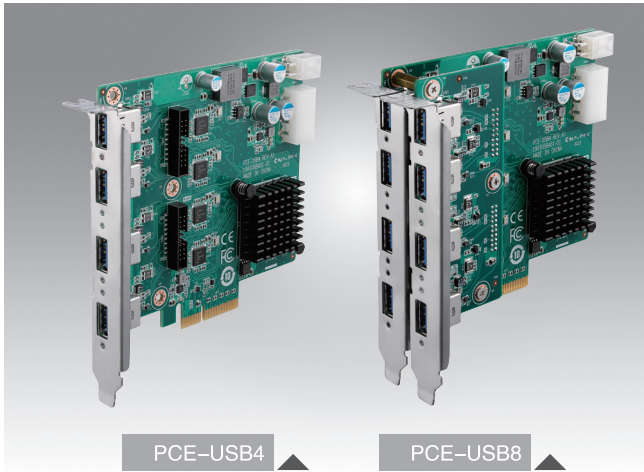

PCE-USB4

PCE-USB8



特性

- 4个USB 3.0 主板控制器
- 每端口最大支持 1500mA
- 支持4个或8个 USB 3.0 端口
- 3 或 6 带锁接口符合 USB3 视觉 V1.0
- 符合USB 3.0规范和 Intel® xHCI规范修订 1.0
- PCI Express x4 界面
- 支持 Microsoft Windows 7/8.1 和 Linux 操作系统

简介

PCE-USB4 是带有4端口的 PCIe x4 扩展卡专门用于工业视觉应用，有4个独立的瑞萨μPD720202 USB 3.0 主板控制器，1个 Gen 2 PCI Express® x4 接口，4端口同时工作时提供每通道5 Gbps的带宽，PCE-USB4 每端口提供最大性能。PCE-USB4 带有4个 USB 3.0 端口 (有更多扩充需求，可选用PCE-USB8 其8个 USB 3.0 端口)和提供每通道最大1500 mA以确保外部USB性能稳定。PCE-USB4 是有高频宽的工业扩展卡专门用于机器视觉、工厂自动化和医疗应用，也可以满足其他需要高速数据传输的多种应用！

规格

USB	界面	PCI Express x4
	接口	4 x USB 3.0 Type A (PCE-USB4-00A1E) 8 x USB 3.0 Type A (PCE-USB8-00A1E)
	主机总线	4-lane Gen 2 PCIe 接口, 符合 PCI Express 基础规格, 2.0 版本
	控制器	4 x 瑞萨 μPD720202 主板控制器 符合通用串口总线 3.0 规范和 Intel® xHCI 规范, 1.0 版本
	最大速率	每端口最大支持 1500mA
	数据传输速率	极速 (5.0 Gbps)/快速 (480.0 Mbps)/中速 (12.0 Mbps)/低速 (1.5 Mbps)
物理特性	工作温度	0 ~ 60 ° C
	存储温度	-40 ~ 85 ° C
	尺寸	118 x 111 mm
	认证	CE/FCC

订购信息

料号	描述
PCE-USB4-00A1E	PCIe x4, 4-port USB 3.0 扩展卡
PCE-USB8-00A1E	PCIe x4, 8-port USB 3.0 扩展卡

可选 USB3.0线缆

料号	描述
1700025427-01	USB 3.0 线, 5 m, Micro B (可锁) to Type A
1700025428-01	USB 3.0 线, 3 m, Micro B (可锁) to Type A
1700025429-01	USB 3.0 线, 5 m, Micro B (可锁) to Type A (可锁)
1700025430-01	USB 3.0 线, 3 m, Micro B (可锁) to Type A (可锁)

I/O 视图



PCE-USB4-00A1E



PCE-USB8-00A1E